Cloud Manager regisztráció

1. Eszköz beüzemelése

- Csomagolja ki a modult.
- Csatlakoztassa az SMA antennát.
- Helyezze be a SIM kártyát.
  Használat előtt a SIM kártyán le kell tiltani a hangpostát, a PIN kód kérését és a hívásértesítést, valamint bizonyosodjon meg arról, hogy a SIM használatához rendelkezésre áll internet adatkapcsolat!
- Kösse be a **+** és **-** csatlakozókra a GSM modul működéséhez szükséges feszültséget (az adott termék leírásánál megtalálja a paramétereket).
- A modul feljelentkezik a hálózatra.

2. Regisztrálás az applikációban

1. Töltse le a **Cloud Manager** applikációt

App Store
Letöltés

Play Áruház
Letöltés

2. **Kövesse az alkalmazásban a következő lépéseket:**

3. Az applikáció elindítását követően a menüben válasszuk ki az eszközök menüpontot és a jobb felső sarokban található **„+"** jellel regisztrálhatja az eszközt.



4. Nevezze el a **helyszínt**.



5. Válassza a **SIM** csatlakozást.



6. Válassza ki az Eszköz típusát.

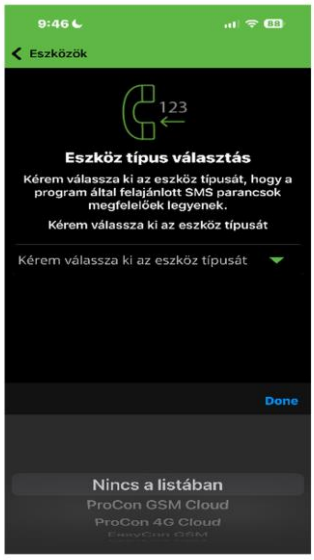

7. Adja meg a vezérlő modulba helyezett SIM kártya **hívószámát** nemzetközi formátumban. (pl.: +36301234567)



8. Adja meg a modul biztonsági kódját. Alapesetben: **1234** → Mentést követően az **„Eszközök”** menüpontban láthatjuk a hozzáadott modult.



9. Ezek után kattintson az adott termékre, majd válassza a „**SIM felhő beállítást**”.



10. Adja meg a modulba helyezett SIM kártyához tartozó APN kapcsolatot. (válasszon a felsorolásból vagy ha „**nincs a listában**”, akkor adja meg az APN-t).

11. Küldje el az applikáció által létrehozott **SMS üzenetet.**

12. A válasz SMS-ben érkezett üzenetet másolja ki és illessze be az **IMEI szám megadása** mezőbe.







13. Ekkor az applikáció kéri a felhasználó **e-mail címét**. Ha még nincs regisztrált email címe az **ascloudmanager.com** felülethez, akkor adjon meg egy használni kívánt email címet majd a hozzá tartozó jelszót. (Ezzel tud belépni majd a web felületen is.)

14. Mentés és a regisztráció sikeres volt, a terméket összekapcsoltuk a felhővel. **Hozzuk létre a vezérlőikont.**



Vezérlőikon létrehozása applikációban

1. Győződjön meg arról, hogy e-mail címével be van jelentkezve a Cloud Manager applikációban. Eszközök menüben a képernyőn felül jelzi a bejelentkezett állapotot. Ha nincs bejelentkezve, kattintson a belépő gombra és adja meg az email címét, a hozzá tartozó jelszavát. (amivel regisztrálta a terméket)
2. Válassza ki a vezérelni kívánt eszközt az **Eszközök** listában.

3. A megnyíló ablak alján kattintson az **Ikon létrehozás** opcióra.

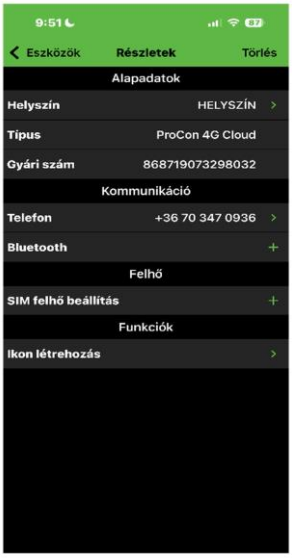

4. Nyomja meg a jobb felső sarokban található **„+"** jelet.



5. Válassza ki a felhő ikont az **indítóikon** létrehozásához.



6. Nevezze el a **vezérlőikont** (pl.: Nyaraló fűtés, Otthon kapu, Világítás)



7. Válassza ki a vezérlőikon **hátterének színét és ikonját.**





7. Állítsa be a **kimenet-vezérlési időt.** (1-65535mp)
8. Mentés gombra kattintva a vezérlőikon elkészült, a főmenüben a **Vezérlőlapon** elérhető és használatra kész.

Regisztrálás weboldalon (amennyiben nem applikáción keresztül kívánja regisztrálni eszközét a felhőben)

1. Küldje el a **<PASS>CLOUD=<APN>*** parancsot a modulba helyezett SIM kártya hívószámára.
   Alapesetben: **PASS**=1234, Az **APN** a modulba helyezett SIM kártya internet hozzáférési pontjának a neve:

   Telekom=**internet.telekom**

   Yettel=**online**

   One havidíjas=**internet.vodafone.net**

   One feltöltőkártyás=**vitamax.snet.vodafone**



2. Sikeres kapcsolódást követően válasz SMS-ben megkapjuk a felregisztrált eszköz IMEI azonosítóját.
3. Nyissa meg a www.ascloudmanager.com weboldalt és belépési adatként adja meg az IMEI számot az alábbiak szerint:
   E-mail: <IMEI>@gsm0.eu pl.: 860922046110924@gsm0.eu
   Jelszó: <IMEI> pl.: 860922046110924
4. Az új fiókja létrehozásához adja meg **a fiókját azonosító e-mail címet** és **jelszót.**
5. Sikeres regisztrációt követően GSM modulunk elérhető az ASCloud Managerben, ahol a főoldalon közvetlenül vezérelhetjük eszközünket.

Köszönjük, hogy a termékünket választotta!